

Valena™ Next



MIJN HUIS
GECONNECTEERD

Valena™ Next
with
NETATMO

 **legrand**®


INHOUD

Valena™ Next with NETATMO

- 03. LEGRAND EN DE GECONNECTEERDE WERELD
- 04. GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN AFGESTEMD OP MIJN NIEUWE BEHOEFTE
- 06. COMPONENTEN VAN DE GECONNECTEERDE INSTALLATIE
- 12. DE APP HOME + CONTROL, EEN EENVOUDIGE EN INTUÏTIEVE APPLICATIE
- 14. CATALOGUS - VALENA NEXT WITH NETATMO

Valena™ Next

- 18. HET ASSORTIMENT VALENA NEXT
- 19. INNOVATIEVE FUNCTIES
- 20. INSTALLATIE EN MONTAGE
- 22. CATALOGUS - VALENA NEXT

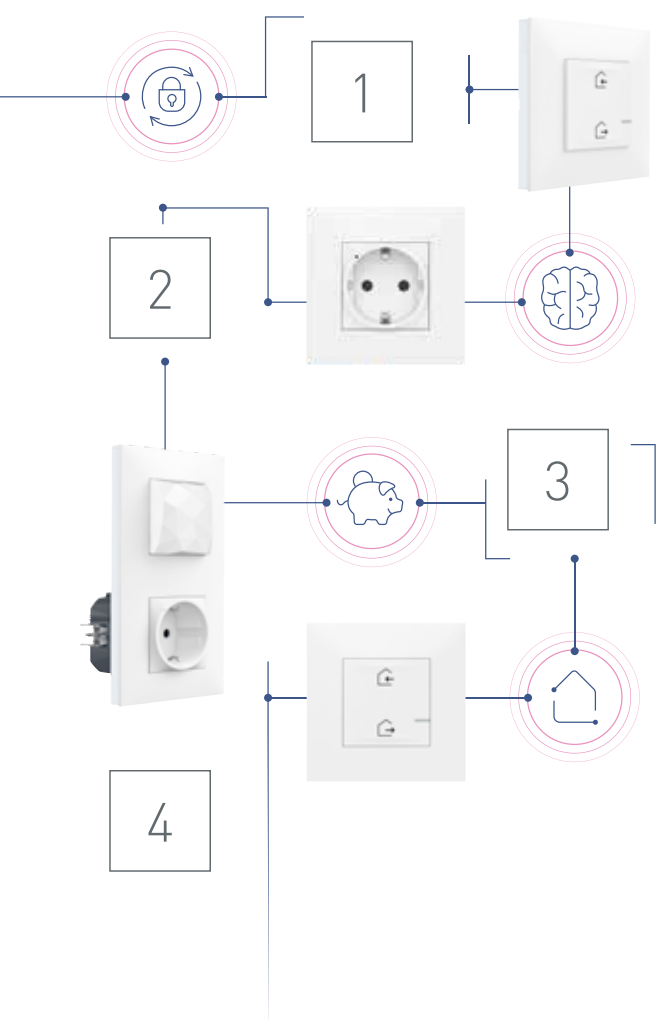

- 1 **MEER VEILIGHEID**
Simuleer uw aanwezigheid in huis wanneer u afwezig bent, ontvang meldingen van activiteiten in de woning of schakel apparaten met uw smartphone uit.
- 2 **SLIMMER**
Uw woning reageert op uw stem en onthoudt uw routines zodat u steeds in het grootste comfort thuis komt.
- 3 **GOEDKOPER**
Beheer uw energieverbruik en spaar elke dag energie en geld uit zonder dat u het beseft.
- 4 **AUTONOMER**
Neem op afstand de volledige controle over uw woning: verlichting, klimaatregeling, elektrische huishoudtoestellen ... alleen u heeft de power.



De smartphone, bedient steeds meer apparaten in de woning ...

**... LEGRAND SPEELT
HIEROP IN EN STELT
EEN ASSORTIMENT
VAN GECONNECTEERDE
SCHAKELAARS EN
CONTACTDOZEN VOOR.**

Legrand tilt de innovatie naar een hoger niveau door zich met Netatmo te verbinden en de geconnecteerde woning voor iedereen toegankelijk te maken.

Met de nieuwe collectie schakelaars en contactdozen Valena Next with Netatmo kunt u uw verlichting, rolluiken en elektrische apparaten op afstand met uw smartphone of stem bedienen.

Ontdek nu de geconnecteerde woning van Legrand!



GEBRUIKS- MOGELIJKHEDEN AFGESTEMD OP MIJN NIEUWE BEHOEFTE

1

De perfecte applicatie waar ik ook ben

“Ik vraag me niet langer af **of ik vergeten ben om de lichten uit te doen** of de rolluiken te sluiten. **Met de applicatie Home + Control kan ik alles op afstand controleren en handelen als dat nodig is.** Ideaal voor het simuleren van aanwezigheid tijdens een langdurige afwezigheid.”



2

Mijn woning communiceert met mij

“Ik ontvang meldingen volgens mijn behoeften.

Ik kan mijn verbruik volgen en word gewaarschuwd in geval van een anomalie.”





3

Ik vertrek met een gerust hart en ik bespaar tijd

"Ik hoef mijn woning niet rond te lopen, **met een enkele druk op mijn algemene draadloze bediening Vertrek/Aankomst zet ik alle lichten uit en laat ik alle rolluiken in mijn woning zakken** als ik wegga."





4

Ik bedien mijn lichten, elektrische apparaten en rolluiken met mijn stem

"De handen vol bij aankomst?"

Dankzij een spraakassistent van Apple, Google of Amazon **hoeft u niet langer op een schakelaar te drukken** om het licht aan te doen of de rolluiken te openen. Ook nuttig voor personen met een beperkte mobiliteit."



5

Ik controleer mijn schakelaars en contactdozen via een draadloze bediening

"Ik plaats en verplaats mijn schakelaars waar ik wil: **ik kan mijn kamers herinrichten en mijn bedieningen verplaatsen zoals ik dat wil.** Als dat nodig is, voeg ik extra bedieningen toe."




COMPONENTEN van de geconnecteerde installatie

Een geconnecteerde installatie bestaat uit producten met bedrading die in een nieuwbouwwoning of ter vervanging van bestaande schakelaars en contactdozen kunnen worden geïnstalleerd, en draadloze bedieningen die met de bedrade producten worden gecombineerd zoals in deze tabel wordt vermeld.

PRODUCTEN MET BEDRADING



DRAADLOZE BEDIENINGEN

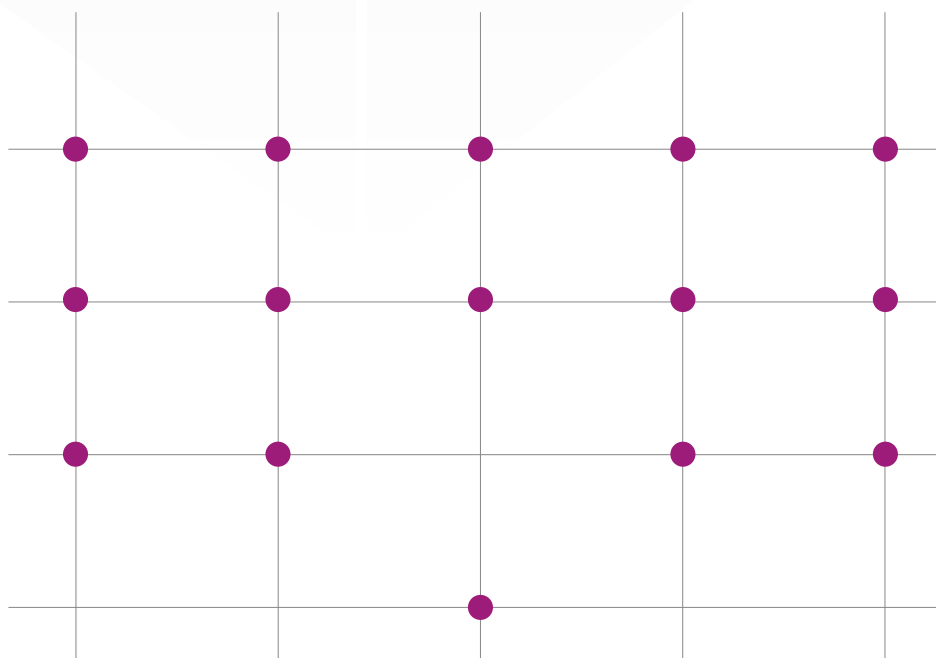

Alle producten communiceren onderling via Radio Zigbee (band 2,4 GHz).
Voordeel: een dynamisch mesh-netwerk!

1 DE INSTALLATIE OPSTARTEN



Starterskit voor een geconnecteerde installatie

- 1 geconnecteerde gateway met contactdoos
- 1 algemene draadloze bediening Vertrek/Aankomst

2 DE INSTALLATIE VOLTOOIEN

GECONNECTEERDE KITS



Uitbreidingskit

- 1 geconnecteerde contactdoos 16 A
- 1 draadloze bediening voor verlichting en contactdozen
- 1 geconnecteerde schakelaar-dimmer



PRODUCTEN MET BEDRADING



- 1 geconnecteerde schakelaar-dimmer



- 1 geconnecteerde schakelaar voor rolluiken



- 1 geconnecteerde contactdoos 16 A



- 1 geconnecteerde micromodule voor verlichting



DRAADLOZE BEDIENINGEN



- 1 algemene draadloze bediening Vertrek/Aankomst



- 1 draadloze bediening Opstaan/Gaan slapen



- 1 draadloze bediening voor verlichting en contactdozen



- 1 draadloze bediening voor rolluiken

STARTERSKIT voor een geconnecteerde installatie



GATEWAY MET CONTACTDOOS 16 A

Installeer de gateway met contactdoos **dicht bij een wifi accesspoint** voor een optimale ontvangst van het wifi signaal. De gateway met contactdoos communiceert vervolgens via Radio Zigbee met de rest van de installatie.


Er is slechts één gateway met contactdoos per woning nodig. Deze kan tot **100 bedrade en draadloze producten** bedienen.

Te installeren **in een doos voor één mechanisme** diepte 40 mm. Spanklauwen meegeleverd.

Kan **een bestaande contactdoos** vervangen: dezelfde draden, dezelfde doos.

Via de geconnecteerde contactdoos kan het ogenblikkelijk en gecumuleerd verbruik worden gemeten. De contactdoos is geschikt voor alle elektrische apparaten, in het bijzonder grote elektrische huishoudtoestellen.

De gateway met contactdoos wordt uitsluitend verkocht in het starterspakket en kan niet afzonderlijk worden verkocht.

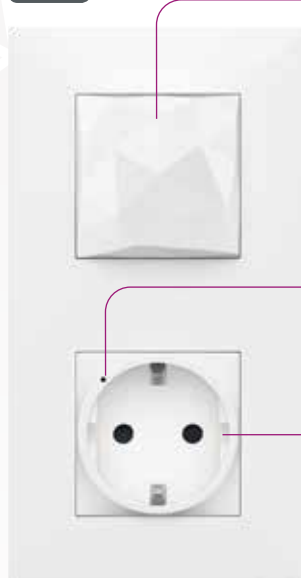


De gateway verzorgt de communicatie tussen het wifinetwerk en de bedrade producten van de installatie

Unieke code vermeld op het product voor gebruik van de Woning-app van de Apple HomeKit

Statusled voor de installatie en werking van de contactdoos (configureerbaar via de app Home + Control)

Geconnecteerde contactdoos 16 A. Geïntegreerde beveiliging bij overbelasting van meer dan 16 A.



Montage in een doos voor 1 mechanisme, diepte 40 mm



ALGEMENE DRAADLOZE BEDIENING VERTREK/AANKOMST


Deze **extra vlakke bediening** wordt met de meegeleverde zelfklevende strips op een muur aangebracht en is verplaatsbaar. Ze kan daarnaast ook op een inbouwdoos worden geschroefd.

Wordt meestal **dicht bij de voordeur** geplaatst om zo de scenario's Vertrek en Aankomst (verlichting, rolluiken en contactdozen) te bedienen.

Wordt in het starterspakket of afzonderlijk verkocht, er kunnen extra bedieningen bijgeplaatst worden indien de woning over meerdere toegangsdeuren beschikt. De persoonlijke scenario's zijn identiek op alle algemene bedieningen.

De scenario's kunnen in de app Home + Control worden geconfigureerd.

Knoopcelbatterij CR 2032 - 3 V meegeleverd
Autonomie: 8 jaar

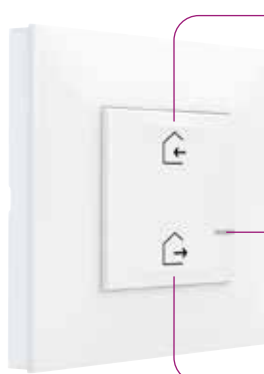

Scenario Aankomst configureerbaar in de app Home + Control. Standaard: onder spanning zetten van contactdozen (1)

Statusled voor de installatie. Indicator zwakke batterij (rood knipperen)

Scenario Vertrek configureerbaar in de app Home + Control. Standaard: doven van alle lichten



**Alle producten communiceren onderling via Radio Zigbee (band 2,4 GHz).
Voordeel: een dynamisch mesh-netwerk!**

(1) Onder spanning zetten van geconnecteerde contactdozen die vooraf zouden zijn uitgeschakeld (lamp, tv ...), terwijl bepaalde contactdozen ononderbroken onder spanning blijven (diepvriezer, router ...).



GECONNECTEERDE SCHAKELAAR-DIMMER

Te installeren **in een doos voor één mechanisme** diepte 40 mm. Spanklauwen meegeleverd.


Kan **een bestaande schakelaar** vervangen: dezelfde draden, dezelfde doos.

Kan alle types lampen, van **5 tot 300 W**, bedienen: led, halogeen, fluorescentielamp.

Gebruik altijd **dimbare LEDs**.

De dimoptie is activeerbaar vanuit de app Home + Control.

Wordt geleverd met een **compensator** die zo dicht mogelijk bij de lamp moet worden bekabeld; dit is onontbeerlijk voor een optimale werking van de verlichting, vooral bij het dimmen, ongeacht het type lamp dat is aangesloten.

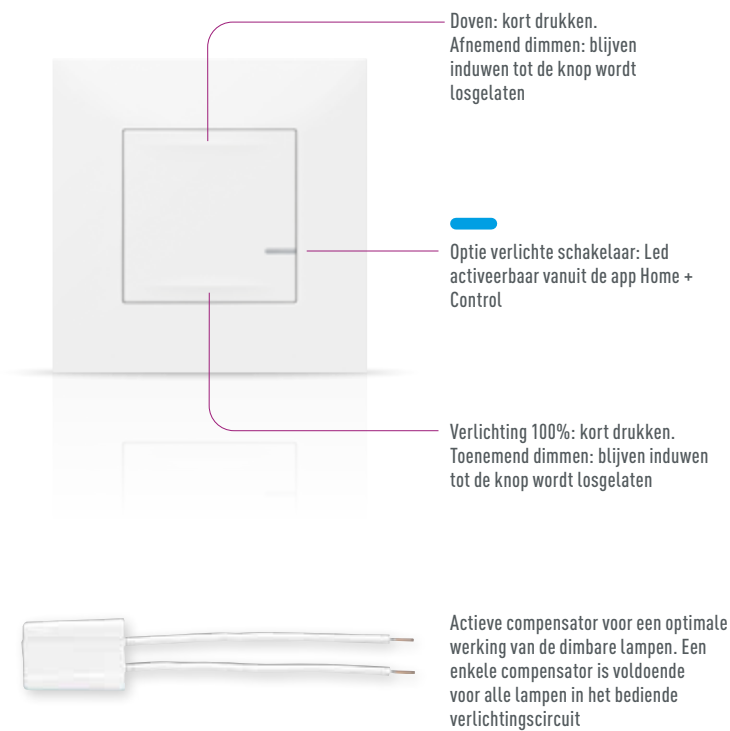


GECONNECTEERDE MICROMODULE VOOR VERLICHTING

Hiermee maakt u van uw verlichting een geconnecteerde verlichting.

Wordt beheerd door draadloze bedieningen en/of klassieke drukknoppen in geval van vervanging van een teleruptor.

Voor alle lamptypes van **5 tot 300 W**: led, halogeen, fluorescentielamp.

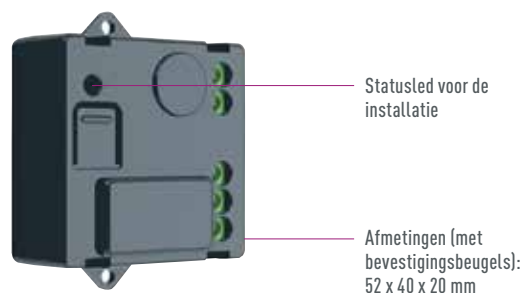

PRODUCTEN met bedrading




GECONNECTEERDE SCHAKELAAR VOOR ROLLUIKEN

Te installeren **in een doos voor één mechanisme** diepte 40 mm. Spanklauwen meegeleverd.

Kan **een bestaande rolluikschakelaar** vervangen: dezelfde draden, dezelfde doos.

Geschikt voor **alle bedrade rolluikmotoren** met een elektronische of mechanische eindloop.

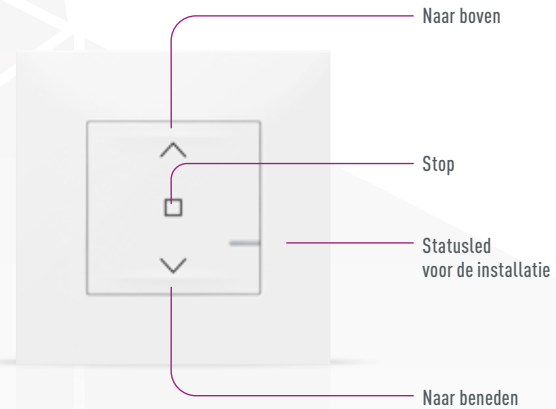

- Volledig ophalen of neerlaten van het rolluik: kort drukken
- Aanpassen van de hoogte van het rolluik: lang drukken en daarna loslaten




GECONNECTEERDE CONTACTDOOS 16 A

Te installeren **in een doos voor één mechanisme** diepte 40 mm. Spanklauwen meegeleverd.

Kan **een bestaande contactdoos** vervangen: dezelfde draden, dezelfde doos.

Via de geconnecteerde contactdoos kan het ogenblikkelijk en gecumuleerd verbruik worden gemeten. De contactdoos is geschikt voor alle elektrische apparaten, in het bijzonder grote elektrische huishoudtoestellen.

Geïntegreerde beveiliging bij overbelasting van meer dan 16 A.

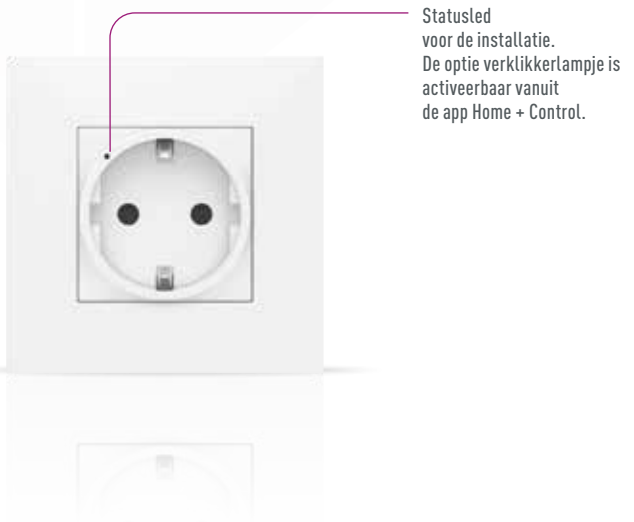

**Alle producten communiceren onderling via Radio Zigbee (band 2,4 GHz).
Voordeel: een dynamisch mesh-netwerk!**

DRAADLOZE bedieningen




DRAADLOZE BEDIENING OPSTAAN/GAAN SLAPEN

Deze extra vlakke bediening wordt met de meegeleverde zelfklevende strips op een muur aangebracht en is verplaatsbaar. Ze kan daarnaast ook op een inbouwdoos worden geschroefd.

Maakt het mogelijk om **scenario's te creëren** waarmee de verlichting, rolluiken en contactdozen bij het opstaan en slapengaan kunnen worden gestuurd. De scenario's kunnen in de app Home + Control worden geconfigureerd.

Knoopcelbatterij CR 2032 - 3 V meegeleverd. Autonomie: 8 jaar

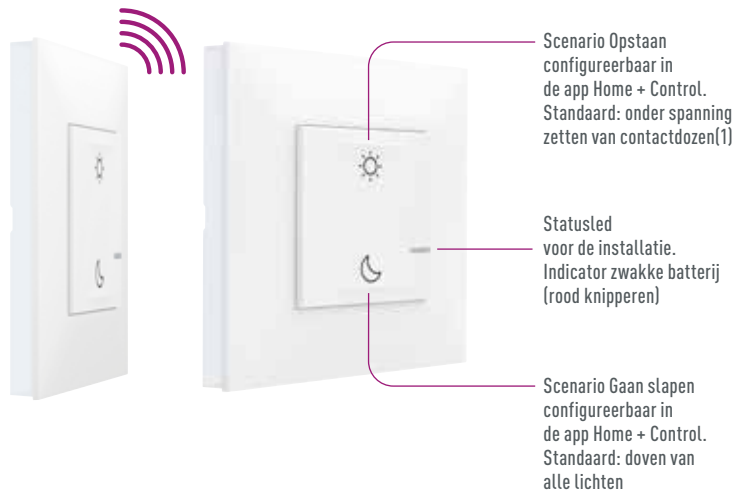

(1) Onder spanning zetten van geconnecteerde contactdozen die vooraf zijn uitgeschakeld (lamp, tv ...), terwijl bepaalde contactdozen ononderbroken onder spanning blijven (diepvriezer, internetbox ...)




DRAADLOZE BEDIENING VAN VERLICHTING EN CONTACTDOZEN

Deze extra vlakke bediening wordt met de meegeleverde zelfklevende strips op een muur aangebracht en is verplaatsbaar. Ze kan daarnaast ook op een inbouwdoos worden geschroefd.

Bedient de geconnecteerde schakelaars-dimmer, de geconnecteerde micromodules voor verlichting en de geconnecteerde contactdozen.

Knoopcelbatterij CR 2032 - 3 V meegeleverd. Autonomie: 8 jaar

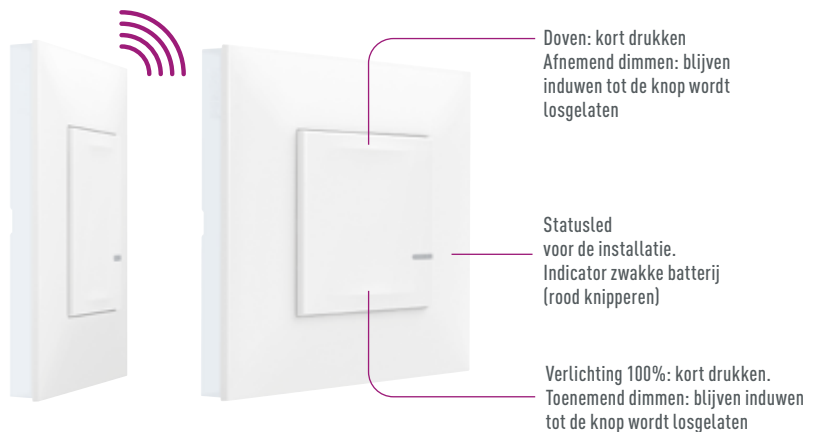


DRAADLOZE BEDIENING VOOR ROLLUIKEN

Deze extra vlakke bediening wordt met de meegeleverde zelfklevende strips op een muur aangebracht en is verplaatsbaar. Ze kan daarnaast ook op een inbouwdoos worden geschroefd.

Bedient de geconnecteerde schakelaars voor rolluiken en maakt het mogelijk om de bediening van meerdere rolluiken te **centraliseren**.

Knoopcelbatterij CR 2032 - 3 V meegeleverd. Autonomie: 8 jaar

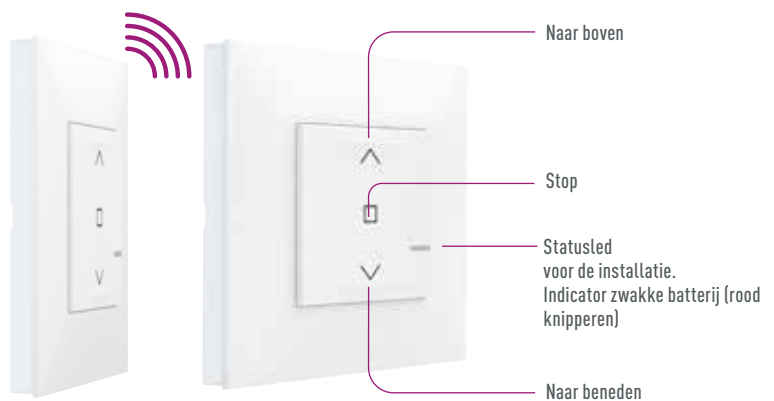

- Volledig ophalen of neerlaten van het rolluik: kort drukken
- Aanpassen van de hoogte van het rolluik: lang drukken en daarna loslaten



DE APP HOME + CONTROL, EEN EENVOUDIGE EN INTUÏTIEVE APPLICATIE



De app Home + Control om mijn woning met mijn smartphone te beheren ...

... eenvoudig, praktisch en gratis voor het hele gezin op al mijn smartphones en tablets.

1

IK DOWNLOAD DE APP HOME + CONTROL DE GATEWAY VERBINDT ZICH MET MIJN WIFI-NETWERK

en brengt de communicatie tussen mijn smartphone en mijn geconnecteerde contactdozen en schakelaars tot stand. Met de mogelijkheid om meerdere woningen te beheren, als dat nodig is.



2

IK PERSONALISEER MIJN INSTALLATIE ZOALS IK DAT WIL.




3

IK BEHEER MIJN WONING MET MIJN SMARTPHONE OP AFSTAND EN IN ALLE VEILIGHEID!

Ik schakel mijn lichten, apparaten en rolluiken eenvoudigweg kamer per kamer in of uit.

Ik heb rechtstreeks toegang tot de scenario's Opstaan/Gaan slapen en Vertrek/Aankomst.

Ik volg mijn verbruik op en word gewaarschuwd in geval van een anomalie.

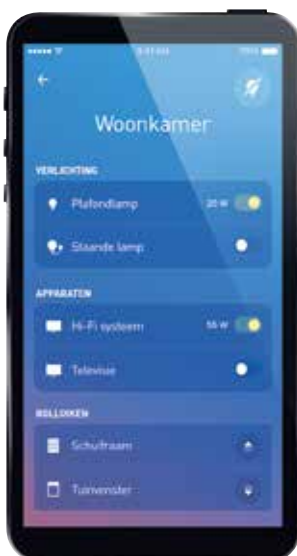

Valena Next with Netatmo geconnecteerde starterskit

Valena Next with Netatmo geconnecteerde uitbreidingskit

STAP 1: Begin de installatie met de geconnecteerde starterskit




Verplicht te bestellen voor elke geconnecteerde installatie

741900

Maakt het mogelijk om uw woning op afstand te beheren (verlichting, rolluiken en elektrische apparaten) met uw smartphone via de applicatie Home + Control en/of met uw stem (via een spraakassistent) Verplicht te bestellen voor elke geconnecteerde installatie De starterskit kan worden aangevuld met de uitbreidingskit (hiernaast) of de geconnecteerde producten Wifi-verbinding 2,4 GHz vereist

STAP 2: Voltooi de installatie met de geconnecteerde uitbreidingskit



741905

Hiermee kunt u uw geconnecteerde installatie voltooien, nadat u eerst een geconnecteerde starterskit heeft geïnstalleerd. De geconnecteerde kits kunnen met geconnecteerde producten worden aangevuld.

Ref.nr.	Starterskit voor een geconnecteerde installatie
	Hiermee maakt u van uw installatie een geconnecteerde installatie Bestaat uit: - 1 ingebouwde en geconnecteerde gateway met contactdoos van max. 16 A en 3.680 W (beveiligd tegen overbelasting) + 1 gateway. Geschikt voor elk elektrisch apparaat en elk groot elektrisch huishoudtoestel. Meting van het actuele vermogen en opvolging van het dagelijkse en maandelijkse verbruik met verzending van meldingen (storingen, verbruik ...), instelbaar Verbinding met steekklemmen Geleverd met afdekraam 2 mechanismen. Kan worden geïnstalleerd op de plaats van een bestaande contactdoos in een doos voor 1 mechanisme diepte 40 mm - 1 draadloze algemene bediening Vertrek/Aankomst met scenario's die vooraf kunnen worden ingesteld en gepersonaliseerd in de app Home + Control. Geleverd met batterij CR2032 3V voor de voeding en 4 verplaatsbare zelfklevende strips om de bediening op elke mogelijke ondergrond aan te brengen. Statusled ter indicatie van een zwakke batterij Compleet geleverd met wip, inbouwraam en afdekraam
741800	<input type="checkbox"/> Wit
741830	<input type="checkbox"/> Aluminium
741860	<input type="checkbox"/> Zwart

Ref.nr.	Geconnecteerde uitbreidingskit
	Hiermee kunt u een draadloze wisselschakeling voor verlichting voorzien en uw elektrische apparaten op afstand bedienen Bestaat uit: - 1 geconnecteerde contactdoos van 16 A en 3.680 W (beveiligd tegen overbelasting) maxi. Geschikt voor elk elektrisch apparaat en elk groot elektrisch huishoudtoestel. Meting van het actuele vermogen en opvolging van het dagelijkse en maandelijkse verbruik met verzending van meldingen (storingen, verbruik ...), instelbaar. Kan worden geïnstalleerd op de plaats van een bestaande contactdoos in een doos voor 1 mechanisme diepte 40 mm, geleverd met spanklauwen en beschermkap. Schroef- of klauwbevestiging. Verbinding met steekklemmen. Personaliseerbare statusled - 1 draadloze bediening voor verlichting en contactdozen. Geleverd met batterij CR2032 3V (voeding) en 4 verplaatsbare zelfklevende strips om de bediening op elke mogelijke ondergrond aan te brengen. - 1 geconnecteerde schakelaar-dimmer 5-300 W zonder nulleider 230 V~. Geschikt voor alle belastingen (dimbare LEDs worden aanbevolen). Geleverd met een actieve compensator Dimmodus activeerbaar vanuit de app Home + Control. Kan worden geïnstalleerd op de plaats van een bestaande schakelaar in een inbouwdoos diepte 40 mm, geleverd met spanklauwen en beschermkap Met statusled Compleet geleverd met wip, inbouwraam en afdekraam
741805	<input type="checkbox"/> Wit
741835	<input type="checkbox"/> Aluminium
741865	<input type="checkbox"/> Zwart

Principe van een geconnecteerde installatie

STAP 1:

Begin de installatie met de geconnecteerde starterskit



STAP 2:

Voltooi de installatie met de geconnecteerde uitbreidingskit en/of geconnecteerde draadloze of bedrade losse producten



Valena Next with Netatmo

geconnecteerde producten

STAP 2: Voltooi de installatie met de geconnecteerde producten



741840



741870



064888



741811

Hiermee kunt u uw geconnecteerde installatie voltooiën, nadat u eerst een geconnecteerde starterskit heeft geïnstalleerd

Ref.nr.	Geconnecteerde schakelaar-dimmer 2-draads	Ref.nr.	Draadloze contactinterface
741810 741840 741870	<p>Hiermee kunt u de verlichting ter plaatse of op afstand beheren. Kan met één of meerdere draadloze bedieningen worden gecombineerd. 2-draads schakelaar-dimmer 5-300 W zonder nulleider 230 V~. Geschikt voor alle belastingen (in geval van LED, dimbare LEDs gebruiken). Geleverd met een actieve compensator. Dimmodus activeerbaar vanuit de app Home + Control. Kan worden geïnstalleerd op de plaats van een bestaande schakelaar in een inbouwdoos diepte 40 mm. Met statusled. Compleet geleverd met wip, inbouwraam en afdekraam</p>	067694	<p>Zendermodule voor installatie met Netatmo om een wisselschakelaar of een drukknop om te zetten in een draadloze versie. Kan worden gekoppeld met schakelaars, micromodules, contactdozen en kabeluitgangen. Geleverd met CR 2032 3V batterij (voeding)</p>
741814 741844 741874	<p>Geconnecteerde schakelaar-dimmer 3-draads</p> <p>Hiermee kunt u de verlichting ter plaatse of op afstand bedienen. Kan met één of meerdere draad-loze bedieningen worden gecombineerd. Schakelaar-dimmer 150 W met nulleider 230 V~. Geschikt voor alle belastingen inclusief LED. Dimmodus activeerbaar vanuit de app Home + Control. Kan worden geïnstalleerd op de plaats van een bestaande schakelaar in een inbouwdoos. Met statusled. Compleet geleverd met wip, inbouwraam en afdekraam</p>	741811 741841 741871	<p>Geconnecteerde contactdoos 16A</p> <p>Hiermee kunt u elektrische apparaten op afstand bedienen. Kan met een of meerdere draadloze bedieningen worden gecombineerd om een bediende contactdoos te creëren. Contactdoos max. 16 A 3.680 W (beveiligd tegen overbelasting). Geschikt voor elk elektrisch apparaat en elk groot elektrisch huishoudtoestel. Meting van het actuele vermogen en opvolging van het dagelijkse en maandelijkse verbruik met verzending van meldingen (storingen, verbruik ...), instelbaar. Kan worden geïnstalleerd op de plaats van een bestaande contactdoos in een doos voor 1 mechanisme diepte 40 mm, geleverd met spanklauwen en beschermkap. Schroef- of klauwbevestiging. Verbinding met steekklemmen. Personaliseerbare statusled. Compleet geleverd met sierplaat, inbouwraam en afdekraam</p>
741813 741843 741873 741812 741842 741872	<p>Draadloze bediening voor verlichting en contactdozen</p> <p>Hiermee kunt u een extra bediening voor verlichting toevoegen. Verbinding maken door 3X zachtjes op de gekozen bedrade producten te tikken: schakelaars, micromodules, contactdozen. Geleverd met batterij CR2032 3V (voeding) en 4 verplaatsbare zelfklevende strips om de bediening op elke mogelijke inbouwraam aan te brengen. Statusled ter indicatie van een zwakke batterij. Compleet geleverd met wip, inbouwraam en afdekraam</p>	064840	<p>Geconnecteerde mobiele contactdoos</p> <p>Hiermee kunt u elektrische apparaten op afstand bedienen. Kan met een of meerdere draadloze bedieningen worden gecombineerd om een bediende contactdoos te creëren. Contactdoos max. 16 A 3.680 W (beveiligd tegen overbelasting). Geschikt voor elk elektrisch apparaat en elk groot elektrisch huishoudtoestel. Meting van het actuele vermogen en opvolging van het dagelijkse en maandelijkse verbruik met verzending van instelbare meldingen (storingen, verbruik ...)</p>
741802 741832 741862	<p>Draadloze bediening 4 scenario's</p> <p>Maakt het mogelijk om 4 extra scenario's toe te voegen in een geconnecteerde installatie. Aanpasbare scenario's in de Home+ Control App. Geleverd met batterij CR2032 3V voor stroomvoorziening en 4 zelfklevende strips om de bediening op elke mogelijke plaats aan te brengen. Statusled ter indicatie van een zwakke batterij. Compleet geleverd met wip, inbouwraam en afdekraam</p>	064879 064898 064847	<p>Geconnecteerde kabeluitgang</p> <p>Hiermee kunt u elektrische apparaten op afstand bedienen. Kan met een of meerdere draadloze bedieningen worden gecombineerd om een bediende kabeluitgang te creëren. Contactdoos max. 14 A 3.000 W (beveiligd tegen overbelasting). Geschikt voor elk elektrisch apparaat en elk groot elektrisch huishoudtoestel. Meting van het actuele vermogen en opvolging van het dagelijkse en maandelijkse verbruik met verzending van meldingen (storingen, verbruik ...), instelbaar. Kan worden geïnstalleerd op de plaats van een bestaande kabeluitgang in een doos voor 1 mechanisme diepte 40 mm, geleverd met beschermkap. Schroefbevestiging. Vereist geen afdekraam</p>
064888	<p>Micromodule voor verlichting</p> <p>Hiermee maakt u van uw verlichting een geconnecteerde verlichting. Max. 300 W, met nulleider. Kan door één of meerdere draadloze bedieningen of drukknoppen worden beheerd. Te installeren in een inbouwdoos, verlaagd plafond of armatuur.</p>		

Valena Next with Netatmo

geconnecteerde producten (vervolg)

STAP 2: Voltooi de installatie met de geconnecteerde producten



741837



741808



741861




741803


Hiermee kunt u uw geconnecteerde installatie voltooien, nadat u eerst een geconnecteerde starterskit heeft geïnstalleerd

Ref.nr.	Geconnecteerde schakelaar voor rolluik
	Hiermee kunt u een rolluik op afstand en ter plaatse bedienen Kan met één of meerdere draadloze bedieningen voor rolluik worden gecombineerd Voeding fase + nulleider 230 V~ Kan worden geïnstalleerd op de plaats van een bestaande rolluikschakelaar in een inbouwdoos diepte 40 mm Niet geschikt voor de installaties voor rolluiken of afstandsbediening Compleet geleverd met wip, inbouwraam en afdekraam
741807	 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart
741837	
741867	

Ref.nr.	Draadloze bediening voor rolluiken
	Hiermee kunt u een of meerdere bedrade rolluikschakelaars bedienen Verbinding maken door 3X zachtjes te tikken op de gekozen schakelaar(s) voor rolluik Geleverd met batterij CR2032 3V voor de voeding en 4 verplaatsbare zelfklevende strips om de bediening op elke mogelijke plaats aan te brengen Statusled ter indicatie van een zwakke batterij Compleet geleverd met wip, inbouwraam en afdekraam
741808	 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart
741838	
741868	

Ref.nr.	Micromodule voor rolluiken
067697	Hiermee maakt u van uw rolluik een geconnecteerde rolluik Max 500 VA, met nulleider Kan door één of meerdere draadloze bedieningen of drukknoppen worden beheerd Te installeren in de behuizing van de rolluik

Ref.nr.	Algemene draadloze bediening Vertrek/Aankomst
	Hiermee kunt u een extra draadloze bediening Vertrek/Aankomst toevoegen Werkt op identiek dezelfde manier als de algemene bediening Vertrek/Aankomst die in de starterskit is inbegrepen Scenario Vertrek/Aankomst personaliseerbaar in de app Home + Control Geleverd met batterij CR2032 3V voor de voeding en 4 verplaatsbare zelfklevende strips om de bediening op elke mogelijke plaats aan te brengen Statusled ter indicatie van een zwakke batterij Compleet geleverd met wip, inbouwraam en afdekraam
741801	 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart
741831	
741861	

Ref.nr.	Draadloze bediening Opstaan/Gaan slapen
	Hiermee kunt u 2 extra scenario's in een geconnecteerde installatie toevoegen Scenario's Opstaan/Gaan slapen die vooraf kunnen worden ingesteld en gepersonaliseerd in de app Home + Control Geleverd met batterij CR2032 3V voor de voeding en 4 verplaatsbare zelfklevende strips om de bediening op elke mogelijke plaats aan te brengen Statusled ter indicatie van een zwakke batterij Compleet geleverd met wip, inbouwraam en afdekraam
741803	 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Zwart
741833	
741863	

Ref.nr.	Toebehoren
064871	Set van 3 x 4 extra verplaatsbare zelfklevende strips, om een draadloze bediening aan te brengen

Ref.nr.	Bewegingsdetector
064875	Draadloze PIR bewegingsmelder voor installaties with Netatmo - IP44 - wit. Sensorbereik instelbaar van 2 tot 8 m - 140°, instelbare tijdsvertraging van 15 sec. tot 15 min. Aanbevolen montagehoogte: 2,5 m Optimale afstand tussen twee melders: 6 m Levering met 2 x 1,5 V AA-batterijen.

Ref.nr.	Energiemeter
412015	Geconnecteerde DIN-meter. Meet het energieverbruik van alle apparaten in de woning (instant, dagelijks, maandelijks) Het is ook mogelijk om meldingen te ontvangen wanneer een bepaald vermogenniveau wordt overschreden. Een torus wordt gratis meegeleverd voor het meten van de stroom. Voeding 230 VAC - 1 DIN-module

Valena Next with Netatmo

technische gegevens

■ Producten met bedrading

	Ref.nr.	Afwerking	Bedrijfs-temperatuur min. en max.	Water-dichtheid	Schok-vastheid	Afwerking van het oppervlak	Voedings-frequentie min. en max.	Verplichte nulleider	Aantal klemmen	Zonder halogeen	Type bevestiging	Bereik
Gateway + contactdoos inbegrepen in het starterspakket	741800	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP41	IK 04	ABS + PC	50 - 60 Hz	ja	3	ja	met spanklauwen en/of met schroeven	150 m open veld
	741830	<input type="checkbox"/> Aluminium										
	741860	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart										
Geconnecteerde contactdoos 16 A	741811	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP41	IK 04	ABS + PC	50 - 60 Hz	ja	3	ja		
	741841	<input type="checkbox"/> Aluminium										
	741871	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart										
Geconnecteerde schakelaar-dimmer 2-draads	741810	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP41	IK 04	ABS + PC	50 - 60 Hz	nee	3	ja		
	741840	<input type="checkbox"/> Aluminium										
	741870	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart										
Geconnecteerde schakelaar-dimmer 3-draads	741814	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP41	IK 04	ABS + PC	50 - 60 Hz	ja	4	ja		
	741844	<input type="checkbox"/> Aluminium										
	741874	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart										
Geconnecteerde schakelaar voor rolluiken	741807	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP41	IK 04	ABS + PC	50 - 60 Hz	ja	4	ja		
	741837	<input type="checkbox"/> Aluminium										
	741867	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart										
Geconnecteerde micromodule voor verlichting⁽¹⁾	064888		+5 °C tot +45 °C	IP20	IK 04	Poly-carbonaat	50 - 60 Hz	2 nulleiders	5	ja	met schroeven	
Geconnecteerde kabeluitgang	064879	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP41	IK 04	ABS + PC	50 - 60 Hz	ja	4	ja		
	064898	<input type="checkbox"/> Aluminium										
	064847	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart										

(1) : Verbruik in waakstand 1,5456 W

■ Draadloze producten

	Ref.nr.	Afwerking	Bedrijfs-temperatuur min. en max.	Water-dichtheid	Schok-vastheid	Verbruik in waakstand	Afwerking van het oppervlak	Zonder halogeen	Samenstelling van de batterij	Type bevestiging	Bereik
Algemene draadloze bediening Vertrek/Aankomst	741801	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP40	IK 02	0,0033 mW	ABS + PC	ja	Lithium CR 2032 3V	met verplaatsbare zelfklevende strips of met schroeven (op de muur voor een definitieve bevestiging)	150 m open veld
	741831	<input type="checkbox"/> Aluminium									
	741861	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart									
Algemene draadloze bediening Opstaan/Gaan slapen	741803	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP40	IK 02	0,0033 mW	ABS + PC	ja			
	741833	<input type="checkbox"/> Aluminium									
	741863	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart									
Draadloze bediening voor rolluiken	741808	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP40	IK 02	0,0033 mW	ABS + PC	ja			
	741838	<input type="checkbox"/> Aluminium									
	741868	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart									
Draadloze bediening voor verlichting en contactdozen	741813	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP40	IK 02	0,0033 mW	ABS + PC	ja			
	741843	<input type="checkbox"/> Aluminium									
	741873	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart									
	741812	<input type="checkbox"/> Wit	+5 °C tot +45 °C	IP40	IK 02	0,0033 mW	ABS + PC	ja			
	741842	<input type="checkbox"/> Aluminium									
741872	<input checked="" type="checkbox"/> Zwart										

Valena™ Next

Naast de geconnecteerde oplossing van “Valena Next with Netatmo”, bestaat er ook het klassieke standaard schakelmateriaal “Valena Next”. Beiden kunnen perfect met elkaar gecombineerd worden, maar is uiteraard niet noodzakelijk.

Het assortiment “Valena Next” biedt op zich functionele en innovatieve oplossingen voor de hedendaagse woning. Het eigentijds design van de 8 verschillende afdekramen zorgt voor een strakke en moderne uitstraling.



WIT




OPAAL



CHROOM



ROSÉ GOUD

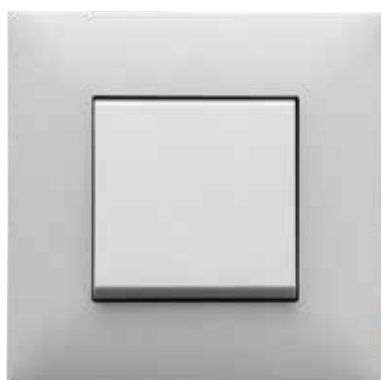

ALUMINIUM



GEFUMEERD



CHROOM



ZWART



GEFUMEERD



DONKER CHROOM



KOPER

ENKELE INNOVATIEVE COMFORTFUNCTIES

DE USB-LADERS | Oplossingen om uw mobiele toestellen op te laden

Deze nieuwe USB-lader is uitgerust met 2 USB-poorten: een USB type A-poort en een USB type C-poort.

Nieuwe mobiele toestellen (smartphones) worden steeds vaker uitgerust met een type C – connector. Deze heeft naast de verhoogde laadsnelheid als voordeel dat deze compacter en omkeerbaar is. Uiteraard blijft de dubbele type A USB-lader ook beschikbaar.



type A - type A



type A - type C



2 in 1. Een ideale oplossing bij een renovatieproject. Een combinatie van een standaard contactdoos en een USB type C lader.

De USB-lader is namelijk geïntegreerd in de contactdoos waardoor bijkomend slijp- of kapwerk overbodig is. Een traditionele contactdoos vervangen door een vlakke trendy contactdoos met laadfunctie voor smartphones en tablets... het kan.

DE ECODIMMER | Meerdere functies in een enkel apparaat

Met deze dimmer kan de lichtsterkte van alle soorten lichtbronnen gedimd worden.

Naast ecohalogeenlampen (tot 400 W) kunnen ook dimbare spaarlampen (tot 75 W) en dimbare LEDs (tot 75 W) worden bediend.

Deze dimmer heeft 3 werkingsmodi:

- dimmodus: met de linkerknop schakelt men het licht aan en uit, met de rechterknop kan men het licht dimmen
- modus vooraf ingestelde niveaus: met één druk op de knop kan gekozen worden voor 33 % of 66 % lichtintensiteit
- modus waakfunctie: het licht wordt gedurende 1 uur trapsgewijze gedoofd

De leddimmer kan geplaatst worden ter vervanging van een bestaande schakelaar dankzij zijn 2-draadsaansluiting (nulleider is niet vereist).



BEWEGINGSDETECTOR | Oplossingen die de energie-efficiëntie verhogen

Deze bewegingsdetector zorgt ervoor dat het licht niet onnodig blijft branden. Het licht wordt automatisch uitgeschakeld na verloop van de ingestelde tijd.



INSTALLATIE EN MONTAGE

De montagehouder

De Valena Next houder bestaat uit een metalen basis en een kunststof coating waardoor deze zeer stevig is en bovendien beschermd is tegen roestvorming.



Houder uit twee materialen

- Resistent: metalen basis
- Veilig: plastic coating
- Geschikt voor onregelmatige oppervlakken
- Eenvoudige en handige installatie



Schroefbevestiging

- De 4 bevestigingsgaten zijn toegankelijk zonder de wip te verwijderen

Veiligheid en installatiegemak

- Steekklemmen voor een betrouwbare en snelle aansluiting
- Beperkte afmetingen voor een gemakkelijke bekabeling
- Identificatie van de klemmen in kleur
- Lasermarkering

Installatie van meerdere houders

- Snel en eenvoudig met elkaar te koppelen, zowel horizontaal als verticaal



Beschermkap

- Beschermt het mechanisme tegen stof, verf en krassen
- Gemakkelijk te verwijderen als u aan het einde van de werkzaamheden de afdekraam monteert



Ledverlichting



- Led kan zonder gereedschap worden gemonteerd in de schakelaars of drukknoppen
- Verlichte- of controlefunctie (LED)
- Zeer laag verbruik en lange levensduur



Vereenvoudigde plaatsing

Inbouwdoos Batibox (of standaard inbouwdoos)



Beschermkap met scharnier zodat de contactdoos tijdens de werkzaamheden kan worden gebruikt




Wandcontactdoos met steekklemmen

Afdekraam afzonderlijk geleverd om na afloop van de werkzaamheden te worden geïnstalleerd



Inbouwdoos Batibox twee mechanismen (of standaard inbouwdoos)

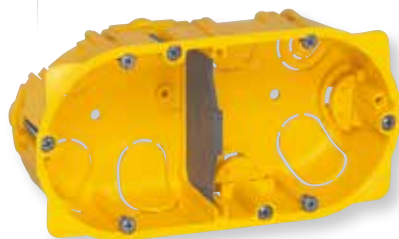

Twee wisselschakelaars met steekklemmen





Dubbel afdekraam afzonderlijk geleverd om na afloop van de werkzaamheden te worden geïnstalleerd



Afdekramen

- Tot 5 mechanismen
- Horizontaal of verticaal te monteren

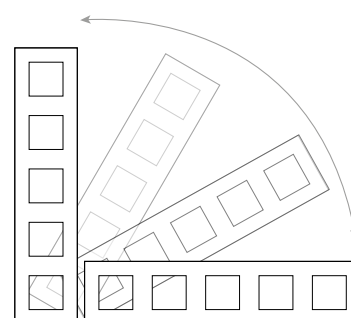

Valena Next

schakelaars en pulsdruckers



741242



741241



741356



741457

Mechanismen geleverd met wip en houder voor schroefbevestiging, behalve ref.nr. 077015 en 079215
 Uit te rusten met afdekraam (pag. 26)
 Geleverd met beschermkap

Ref.nr.	Schakelaars 10 AX - 250 V
	Mechanismen uitgerust met steekklemmen
	Enkelpolige schakelaar
741242	<input type="checkbox"/> Wit
741342	<input type="checkbox"/> Aluminium
741442	<input type="checkbox"/> Zwart
	Serieschakelaar
741244	<input type="checkbox"/> Wit
741344	<input type="checkbox"/> Aluminium
741444	<input type="checkbox"/> Zwart
	Wisselschakelaar
741240	<input type="checkbox"/> Wit
741340	<input type="checkbox"/> Aluminium
741440	<input type="checkbox"/> Zwart
	Dubbele wisselschakelaar
741245	<input type="checkbox"/> Wit
741345	<input type="checkbox"/> Aluminium
741445	<input type="checkbox"/> Zwart
	Wisselschakelaar met verklikker
	Uit te rusten met een inplugbare LED
	Keuze tussen verlichte- of controlefunctie
	Inplugbare LEDs (pag. 23)
741241	<input type="checkbox"/> Wit
741341	<input type="checkbox"/> Aluminium
741441	<input type="checkbox"/> Zwart
	Kruisschakelaar
	Hiermee kan een derde bedieningspunt in een installatie met wisselschakelaar worden toegevoegd
	Uitgerust met schroefklemmen
741247	<input type="checkbox"/> Wit
741347	<input type="checkbox"/> Aluminium
741447	<input type="checkbox"/> Zwart

Ref.nr.	Schakelaars 16 AX - 250 V
	Mechanismen uitgerust met schroefklemmen
	Tweepolige schakelaar
741256	<input type="checkbox"/> Wit
741356	<input type="checkbox"/> Aluminium
741456	<input type="checkbox"/> Zwart

Ref.nr.	Wisselschakelaar met detectiefunctie
	Hiermee dooft de verlichting automatisch na 10 minuten indien er geen beweging wordt gedetecteerd (dankzij de ingebouwde IR-detectiecel)
	Wordt geïnstalleerd en werkt als een klassieke wisselschakelaar
	Detectieveld 160° Detectiebereik 8 m
	Geschikt voor alle lamptypes:
	- 12-150 W: gloeilampen en halogeenlampen 230 V
	- 12-150 VA: lampen met elektronisch of ferromagnetisch voorschakelapparaat
	- 8-30 W (of 650 mA): Led en CFL
	Mogelijkheid om alle lamptypes op hetzelfde circuit te mengen. Ideaal voor ruimtes waar het licht soms onnodig blijft branden (kinderkamer, berghok ...)
	Wordt gemonteerd in een houder schroefbevestiging ref.nr. 080251 (pag. 25)
077015	<input type="checkbox"/> Wit
079215	<input type="checkbox"/> Aluminium

Ref.nr.	Pulsdrukker 6 A - 250 V
	Mechanismen uitgerust met steekklemmen
	Pulsdrukker
741250	<input type="checkbox"/> Wit
741350	<input type="checkbox"/> Aluminium
741450	<input type="checkbox"/> Zwart
	Pulsdrukker verlichtbaar
	Uit te rusten met een inplugbare LED
	Keuze tussen verlichte- of controlefunctie
	Inplugbare LEDs (pag. 23)
741251	<input type="checkbox"/> Wit
741351	<input type="checkbox"/> Aluminium
741451	<input type="checkbox"/> Zwart
	Dubbele pulsdrucker
741257	<input type="checkbox"/> Wit
741357	<input type="checkbox"/> Aluminium
741457	<input type="checkbox"/> Zwart

Valena Next

Rolluikbedieningen, ventilatiebediening, LEDs voor bedieningsmechanismen, ecodimmer en bewegingsdetector



741252



741353



741460



741254

Mechanismen geleverd met wip en houder voor schroefbevestiging
Uit te rusten met afdekraam (pag. 26)
Geleverd met beschermkap

Ref.nr.	Rolluikbedieningen
	Mechanismen uitgerust met steekklemmen
	Rolluikschakelaar
	Voor rechtstreekse bediening ophalen/neerlaten/stoppen van de motor van rolluik, zonnewering of jaloezieën max. 500 W
741252	Wit
741352	Aluminium
741452	Zwart
	Pulsdrukken van rolluiken
	Voor automatische bediening van de motor van rolluik, zonnewering of jaloezieën
741253	Wit
741353	Aluminium
741453	Zwart

Ref.nr.	Ventilatiebediening
	Schakelaar met 3 standen
	Uitgerust met een draaiknop met 3 standen Houder uitgerust met spanklauwen
741558	Wit
741658	Aluminium
741758	Zwart

Ref.nr.	LEDs voor schakelaars en pulsdrukken
	LEDs voor verlichte functie voor wisselschakelaars en pulsdrukken
	Aansluiting door rechtstreekse montage Lamp zonder onderhoud (led), kleur: wit Te monteren op ref.nr. 741241, 741341, 741441, 741251, 741351 en 741451
067686	230 V Verbruik 0,15 mA
067687	12 V – 24 V – 48 V
	LEDs voor controlefunctie voor wisselschakelaars en pulsdrukken
	Aansluiting door rechtstreekse montage Lamp zonder onderhoud (led), kleur: wit Te monteren op ref.nr. 741241, 741341, 741441, 741251, 741351 en 741451
067685	230 V Verklikerlampje voor bestaande bekabeling Verbruik 3 mA
067689	12 V – 24 V – 48 V

Ref.nr.	Ecodimmer
	Voor de bediening en het dimmen van alle lamptypes:
	- Dimbare LEDs: 3 W tot 75 W (en/of max. 10 lampen)
	- Dimbare compacte fluorescentielampen: 3 W tot 75 W (en/of max. 10 lampen)
	- Halogeenlampen ZLS met ferromagnetisch of elektronisch voorschakelapparaat 3 VA tot 400 VA
	- Halogeenlampen 230 V: 3 W tot 400 W
	- Fluorescentiebuizen met voorschakelapparaat: 3 VA tot 200 VA
	- Gloeilampen: 3 W tot 400 W
	Wordt gebruikt:
	- in dimmodus
	- met vooraf ingestelde niveaus (0%, 33%, 66% en 100%)
	- als nachtlamp (geleidelijke uitdoving van de lamp gedurende een uur)
	Met niveaugeheugenfunctie: de lamp schakelt weer in op hetzelfde niveau voordat ze de laatste keer werd gedoofd
	Doet het licht geleidelijk aan en uit (2 sec.)
	Kan worden gekoppeld aan één of meer niet-verlichte pulsdrukken (ref.nr. 741547, 741647 en 741747). Elke pulsdrukker maakt dan de aan/uit- en dimfuncties mogelijk.
741254	Wit
741354	Aluminium
741454	Zwart

Ref.nr.	Tweedraads bewegingsdetector zonder manuele in- en uitschakelmogelijkheid
	Aanvaardbaar vermogen per lamptype:
	- LEDs: 3 W tot 100 W
	- Compacte fluorescentielampen: 3 W tot 100 W
	- LEDs, CFL's, halogeenlampen, fluorescentiebuizen met ferromagnetisch of elektronisch voorschakelapparaat: 3 VA tot 250 VA
	- Halogeenlampen 230 V, gloeilampen: 3 W tot 250 W
	Voor LEDs en compacte fluorescentielampen is de minimumbelasting hoger wanneer meerdere detectoren op één kring worden geïnstalleerd (zie handleiding)
	Geschikt voor max. 3 parallel geschakelde melders
	Regeling van de vertraging van 10 s tot 10 min.
	Regeling van de lichtsterktedrempel van 5 lux tot 1.275 lux
	Verbruik in waakstand: 0,02 W
741260	Wit
741360	Aluminium
741460	Zwart

Valena Next

wandcontactdozen 230V, TV-contactdoos, USB-laders en inductielader



741234



741332

Mechanismen geleverd met wip en houder voor schroefbevestiging
Uit te rusten met afdekraam (pag. 26)
Geleverd met beschermkap



077598



Inductieladerbasis te voorzien van een houder met schroefbevestiging ref. 080251
Uit te rusten met afdekraam (pag. 26)

Ref.nr. **Wandcontactdoos 16 A - 230 V**

Wandcontactdoos 2P + A Steekklemmen

741221
741321
741421



- Wit
- Aluminium
- Zwart

Enkelvoudige contactdoos 2P+A met ingebouwde USB type C-lader

741234
741334
741434



- Wit
- Aluminium
- Zwart

TV-contactdoos

TV/R-contactdoos voor kabelnetwerk

Tv: 5-68/120 - 862 MHz en R: 87,5 - 108 MHz
Demping <1,5 dB

741270
741370
741470



- Wit
- Aluminium
- Zwart

USB-laders

Dubbele USB type A-contactdoos - 2,4 A

741231
741331
741431



- Wit
- Aluminium
- Zwart

Dubbele USB type A+C-contactdoos - 3 A

741232
741332
741432



- Wit
- Aluminium
- Zwart

Ref.nr. **Inductielader + laadmodule USB type A**

Inductieladers dienen om smartphones met inductieontvanger snel en draadloos op te laden.
Verbruik in waakstand < 0,07 W
Energie rendement > 85 %
Voldoet aan de WPC Qi-standaard (World Power Consortium)
Voldoet aan de norm EN 62479 (EMC-emissie)
Voldoet aan de ICNIRP-specificaties (bescherming van de gezondheid)
Verstoort andere draadloze transmissies niet (ZigBee, DVB, 4G-gsm ...)

Lader 1.000 mA met 1 USB-poort 2.400 mA 12 W voor de voeding van een tweede terminal
Te installeren in een inbouwdoos ...
Uitgerust met 2 inductieantennes voor het snel en intuïtief opladen van de smartphone
Herkenningsooppervlak: 50 x 80 mm
Plaat met helling van 10° en antislipbekleding voor beveiliging van de terminal tijdens het opladen
Afm.: 136,5 x 70 x 56,5 mm. Antidiefstalslot
Horizontale montage van meerdere mechanismen mogelijk

Te voorzien van een houder en een afdekraam (pag. 26)

077598



- Wit met aluminiumkleurige sokkel

■ Inductie-opladers

Een innovatie om snel en eenvoudig op te laden

Draadloze energieoverdracht via inductie
Zonder snoeren en connectors

Een open en internationale standaard:

Gecertificeerde producten van Legrand Qi WPC
Wireless Power Consortium, 230 leden garanderen interoperabiliteit met inductie-smartphones



Valena Next

RJ45 contactdozen, blinde plaat en kabeluitvoer



741275

741376

Mechanismen geleverd met toets en houder met spanklauwen
Uit te rusten met afdekraam (pag. 26)
Geleverd met beschermkap

Ref.nr.	RJ45 contactdozen
741275	Contactdoos RJ45 cat6 UTP
741375	<input type="checkbox"/> Wit
741475	<input type="checkbox"/> Aluminium
	<input type="checkbox"/> Zwart
741276	Dubbele contactdoos RJ45 cat6 UTP
741376	<input type="checkbox"/> Wit
741476	<input type="checkbox"/> Aluminium
	<input type="checkbox"/> Zwart

Ref.nr.	Blinde plaat en kabeluitvoer
741280	Blinde plaat
741380	<input type="checkbox"/> Wit
741480	<input type="checkbox"/> Aluminium
	<input type="checkbox"/> Zwart
741281	Kabeluitvoer
741381	Met kabelklem
741481	Voor kabels \varnothing max. 12 mm, \varnothing min. 4 mm
	<input type="checkbox"/> Wit
	<input type="checkbox"/> Aluminium
	<input type="checkbox"/> Zwart

Valena Next

houder en opbouwdozen




080251

776181


Ref.nr.	Houder voor schroefbevestiging
080251	Houders kunnen optioneel verkregen worden zonder mechanisme. Te gebruiken in geval van een beschadigde houder
	Houder voor schroefbevestiging
	Voor 1 mechanisme
	Opbouwdozen
	Om de Valena Next mechanismen in opbouw te monteren. Uitgerust met een uitneembare ingang.
776181	Voor 1 mechanisme
776182	Voor 2 mechanismen
776183	Voor 3 mechanismen

■ Aansluiting van een RJ45-contactdoos

Volgens de EIA/TIA-standaard kleurcode 568 A

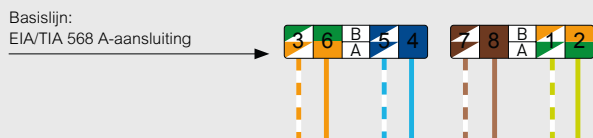

Volgens de EIA/TIA-standaard kleurcode 568 B

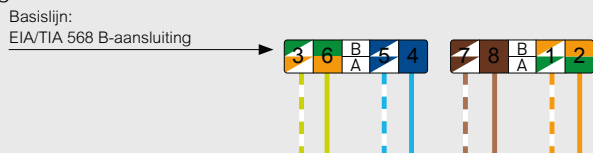

Valena Next

afdekramen



741101 741111 741121 741131 741141 741151 741161 741171

Ref.nr.	Afdekramen	
Afdekraam 1 mechanisme		
741101		Wit / opaal
741111		Wit / chroom
741121		Wit / rosé goud
741131		Aluminium / gefumeerd
741141		Aluminium / chroom
741151		Zwart / gefumeerd
741161		Zwart / chroom donker
741171		Zwart / koper
Afdekraam 2 mechanismen hor./verticaal 71 mm		
741102		Wit / opaal
741112		Wit / chroom
741122		Wit / rosé goud
741132		Aluminium / gefumeerd
741142		Aluminium / chroom
741152		Zwart / gefumeerd
741162		Zwart / chroom donker
741172		Zwart / koper
Afdekraam 3 mechanismen hor./verticaal 71 mm		
741103		Wit / opaal
741113		Wit / chroom
741123		Wit / rosé goud
741133		Aluminium / gefumeerd
741143		Aluminium / chroom
741153		Zwart / gefumeerd
741163		Zwart / chroom donker
741173		Zwart / koper

Ref.nr.	Afdekramen (vervolg)	
Afdekraam 4 mechanismen hor./verticaal 71 mm		
741104		Wit / opaal
741114		Wit / chroom
741124		Wit / rosé goud
741134		Aluminium / gefumeerd
741144		Aluminium / chroom
741154		Zwart / gefumeerd
741164		Zwart / chroom donker
741174		Zwart / koper
Afdekraam 5 mechanismen hor./verticaal 71 mm		
741105		Wit / opaal
741115		Wit / chroom
741125		Wit / rosé goud
741135		Aluminium / gefumeerd
741145		Aluminium / chroom
741155		Zwart / gefumeerd
741165		Zwart / chroom donker
741175		Zwart / koper

Valena Next

keuzetabel voor afdekramen




Horizontaal/verticaal 71 mm




1 mechanisme




2 mechanismen



3 mechanismen



4 mechanismen



5 mechanismen

Afdekramen

WIT


Opaal	741101	741102	741103	741104	741105
Chroom	741111	741112	741113	741114	741115
Rosé goud	741121	741122	741123	741124	741125

ALUMINIUM

Gefumeerd	741131	741132	741133	741134	741135
Chroom	741141	741142	741143	741144	741145

ZWART

Gefumeerd	741151	741152	741153	741154	741155
Chroom donker	741161	741162	741163	741164	741165
Koper	741171	741172	741173	741174	741175

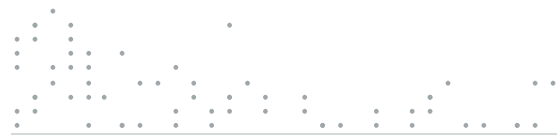

VOLG ONS OOK VIA:

@ www.legrandservices.nl

 www.twitter.com/legrandnl

 www.youtube.com/legrandnederland

 www.facebook.com/legrandnl



Legrand Nederland B.V.

Postbus 54
5280 AB Boxtel

T +31 (0)411 65 31 11

F +31 (0)411 68 28 95

E info@legrand.nl

I www.legrand.nl